

Technische Information

hebro[®]lub KS

Das Produkt

hebro[®]lub KS ist ein neuartiges Kettenspray für alle Kettenarten und Drahtseile.



Die Eigenschaften

hebro[®]lub KS ist auf Basis einer einzigartigen neuen Kombination von Festschmierstoffen mit PTFE (Teflon[®]).

hebro[®]lub KS ist silikonfrei und hochwirkstoffhaltig. Durch die besondere Rezeptur bleiben die Wirkstoffe stets in Schwebelag. So wird ein besonders wirksamer Schmierfilm mit gleichbleibender Qualität erzeugt.

hebro[®]lub KS bildet einen sehr gut haftenden weißen wasserabweisenden Schmierfilm. Es schützt die beweglichen Teile wie z.B. Kette, Kettenrad, Ritzel und Drahtseile wirksam vor Korrosion und hat einen hervorragenden Verschleißschutz, daher wird eine Kettenlängung wirksam minimiert.



Die Vorteile

hebro[®]lub KS bildet einen wasserabweisenden stabilen Gleitfilm, der die Lebensdauer von Ketten, Drahtseilen und Ritzeln wirksam verlängert und damit Geld für teure Reparaturen spart.

hebro[®]lub KS erreicht durch eine neuen Kombination von Festschmierstoffen mit PTFE (Teflon[®]), einen sehr langlebigen und widerstandsfähigen Gleitfilm, der Ketten, Drahtseile und Ritzel besonders wirksam schützt und die Kettenlängung wirksam minimiert.

hebro[®]lub KS ist Mineralölfrei und leistet somit einen wirksamen Beitrag zum Umweltschutz.



→ 2

Technische Information

2


Das Anwendungsgebiet

hebro®lub KS wird überall dort eingesetzt wo ein sehr gut haftender wasserabweisender Schmierfilm und Korrosionsschutz gebraucht wird.



Die Dosierung

Bei der Verwendung der **hebro®lub KS** Aerosoldose Sprühdose vor Gebrauch bis zum hörbaren Freilaufen der Kugel kräftig schütteln. Sprühdose senkrecht halten und Sprühnebel mit einem Abstand von 20-25 cm auf die zu behandelnden Flächen auftragen.

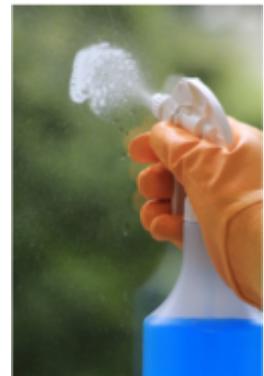

Die Technischen Daten

Aussehen: weiß

Wasserlöslichkeit: teilweise löslich

Geruch: charakteristisch

Dichte bei 20°C: 1,00 g/cm³

Entsorgung

Restentleerte Gebinde können einfach über unser Interseroh System entsorgt werden.

