


Technische Information

Ölbindevlies

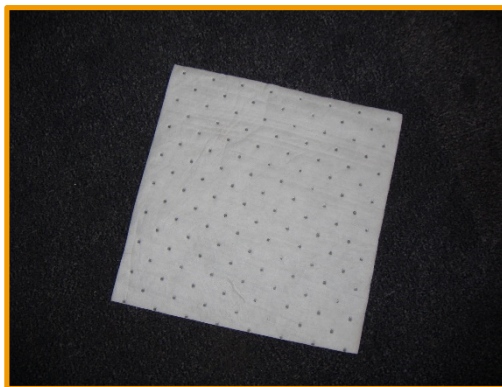

Saugvlies mit großer Ölaufnahmefähigkeit

Ölbindevlies kann überall dort angewendet werden, wo granulatförmige Aufsaugmittel versagen

- Zur Reinigung von Maschinenflächen
- Zur Ölaufnahme an unzugänglichen Stellen
- Zur Entfernung von Bettbahnölen aus Kühlschmierstoffemulsionen

Anwendung

Flächenreinigung

Ölbindevlies auf die zu reinigenden Flächen legen, vollsaugen lassen und in die für ölhaltige Betriebsmittel vorgesehene Entsorgung geben.

Entfernung von Leckölen

Ölbindevlies an der Maschinenwandung im Kühlschmierstoffsammeltank befestigen und auf der Emulsion schwimmen lassen. Nach dem Vollsaugen in die für ölhaltige Betriebsmittel vorgesehene Entsorgung geben.

Ölaufnahmevermögen je nach Viskosität 0,5-1,0 Liter pro m²

Technische Daten:

Tuchgröße: 30 x 30 cm
Verpackungseinheit: 2 x 50 Stück

Hinweis:

Bei der schwimmenden Anwendung auf Flüssigkeitsoberflächen (z.B. in Tanks, Behältern etc.) gegen unbeabsichtigtes Wegschwimmen sichern, um Störungen der Aggregate (z.B. Pumpen, Ventile usw.) durch eingetragenes Vlies zu vermeiden.

Information

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Wir behalten uns Änderungen an dem Produkt vor, wenn diese durch Gesetzgebung oder Rohstoffwegfall notwendig sind.